
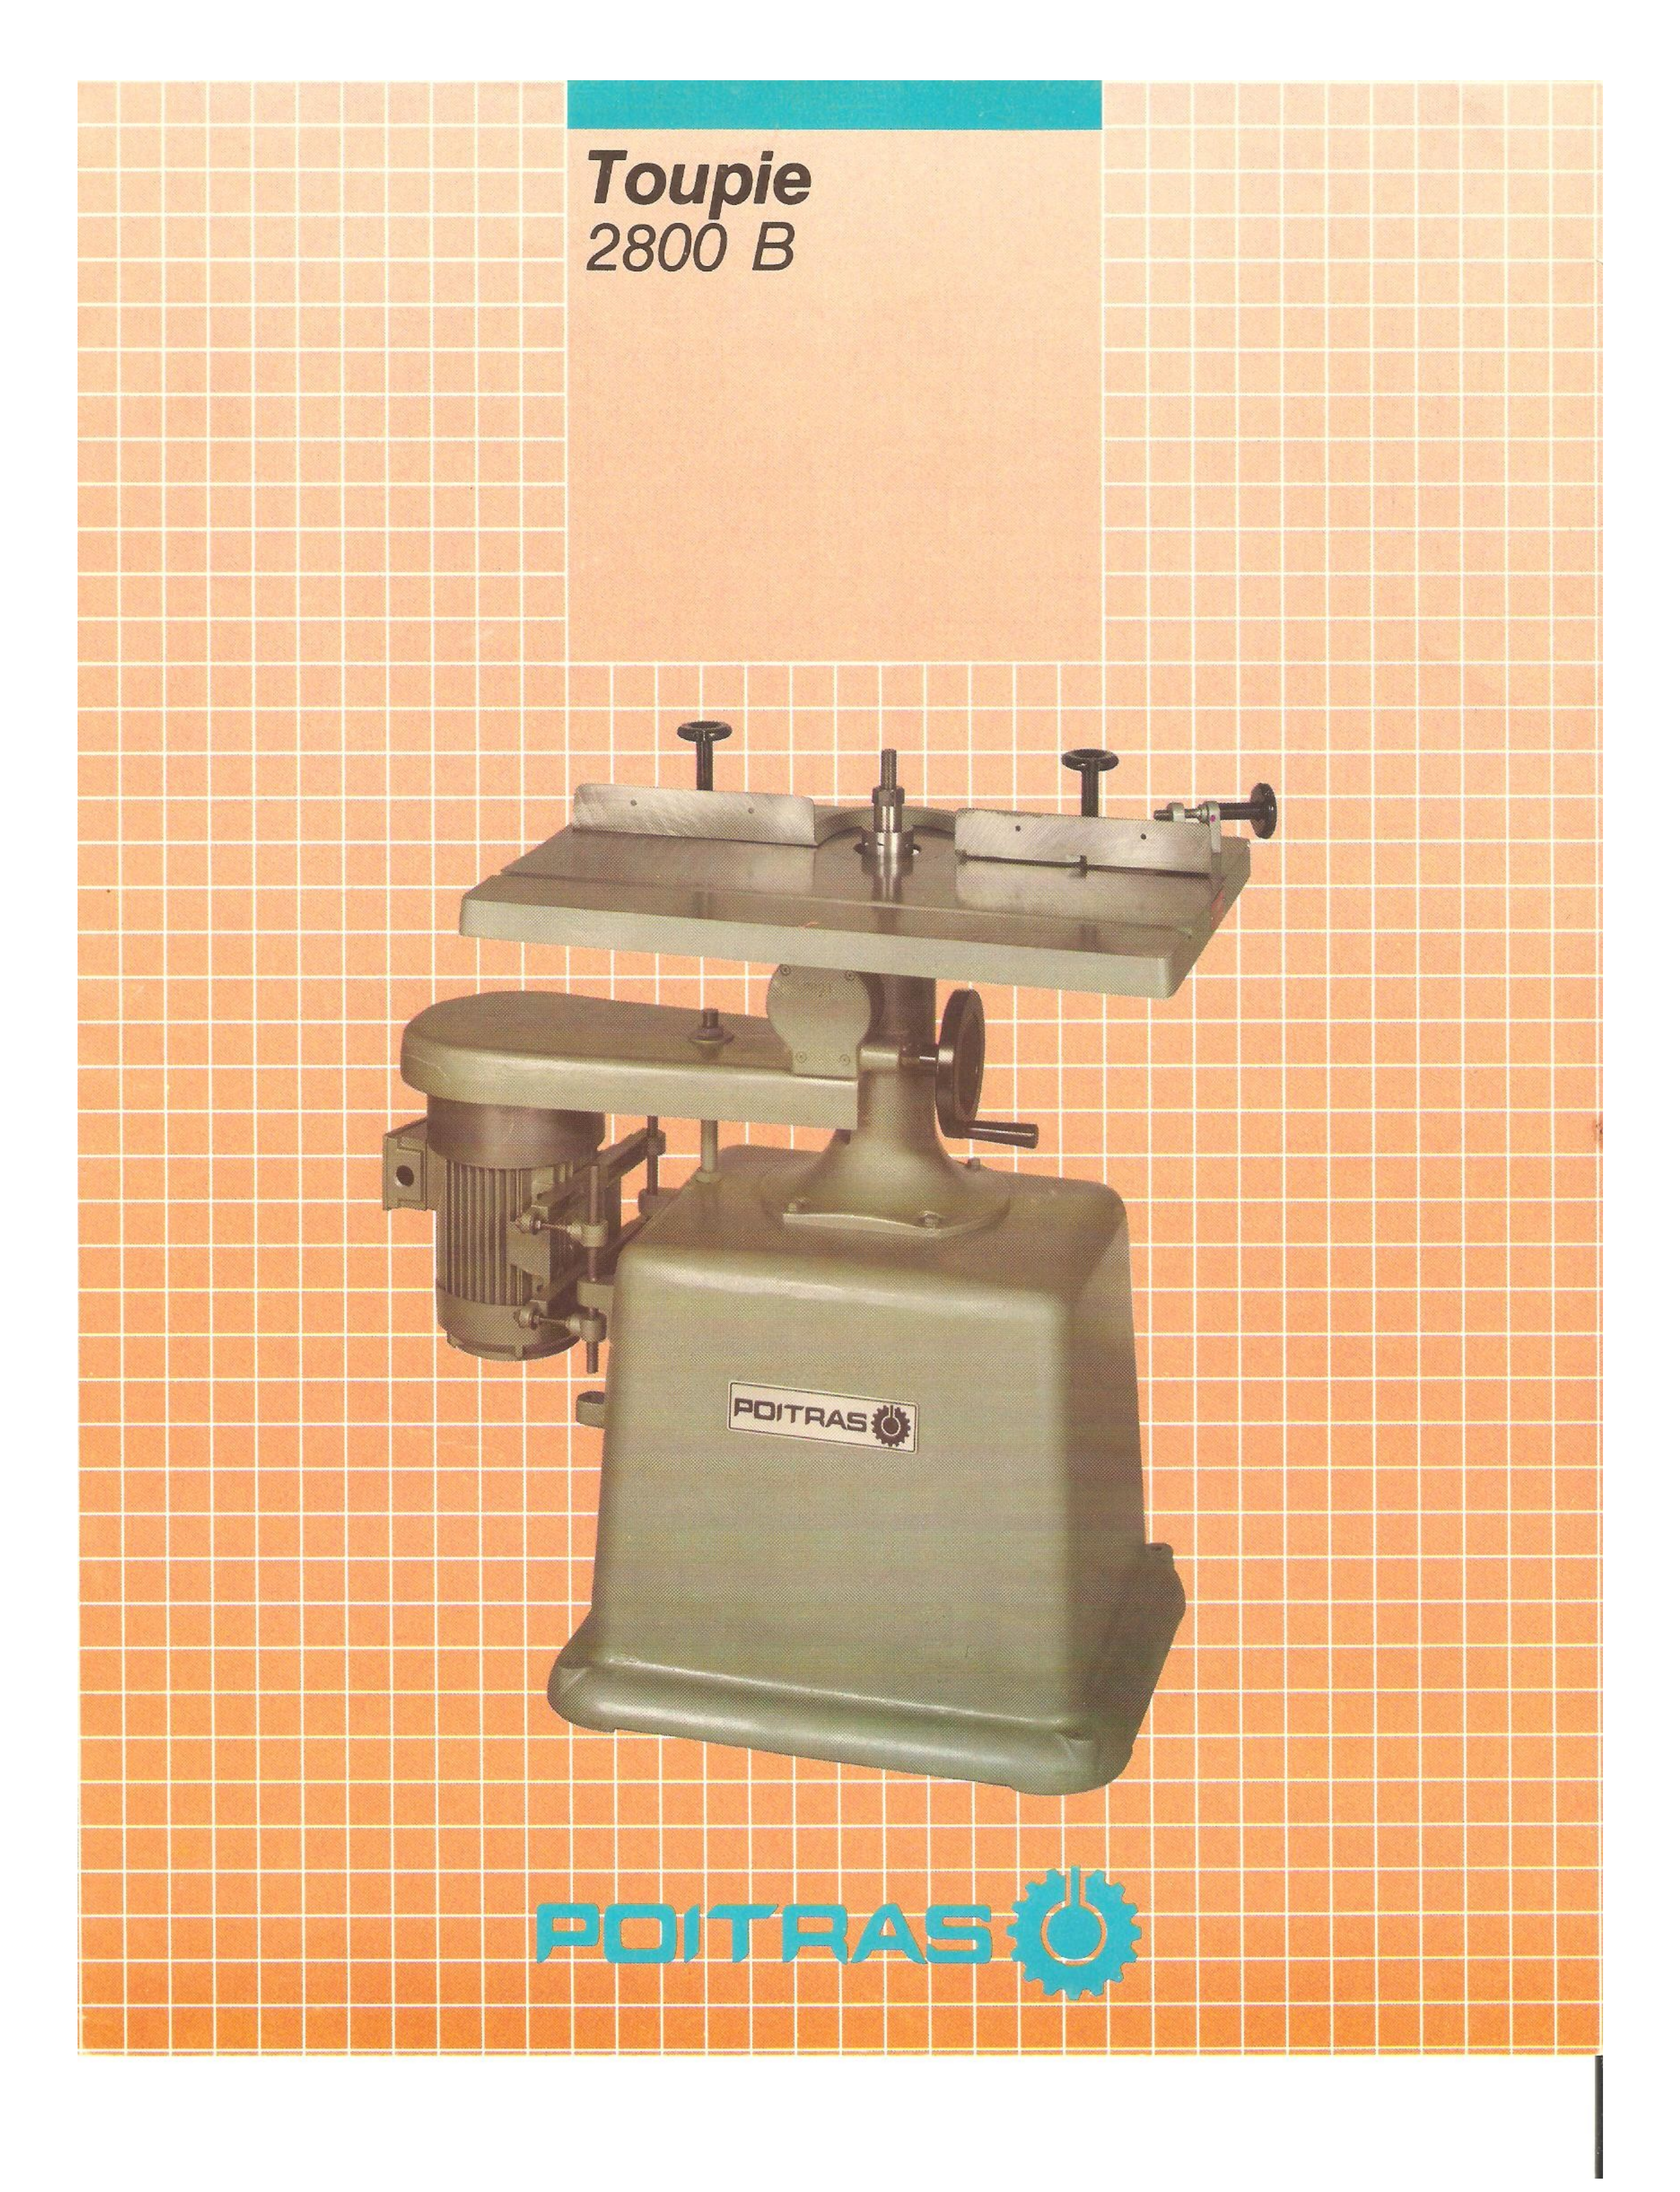


Toupie
2800 B
POITRAS
POITRAS

Toupie
2800 B

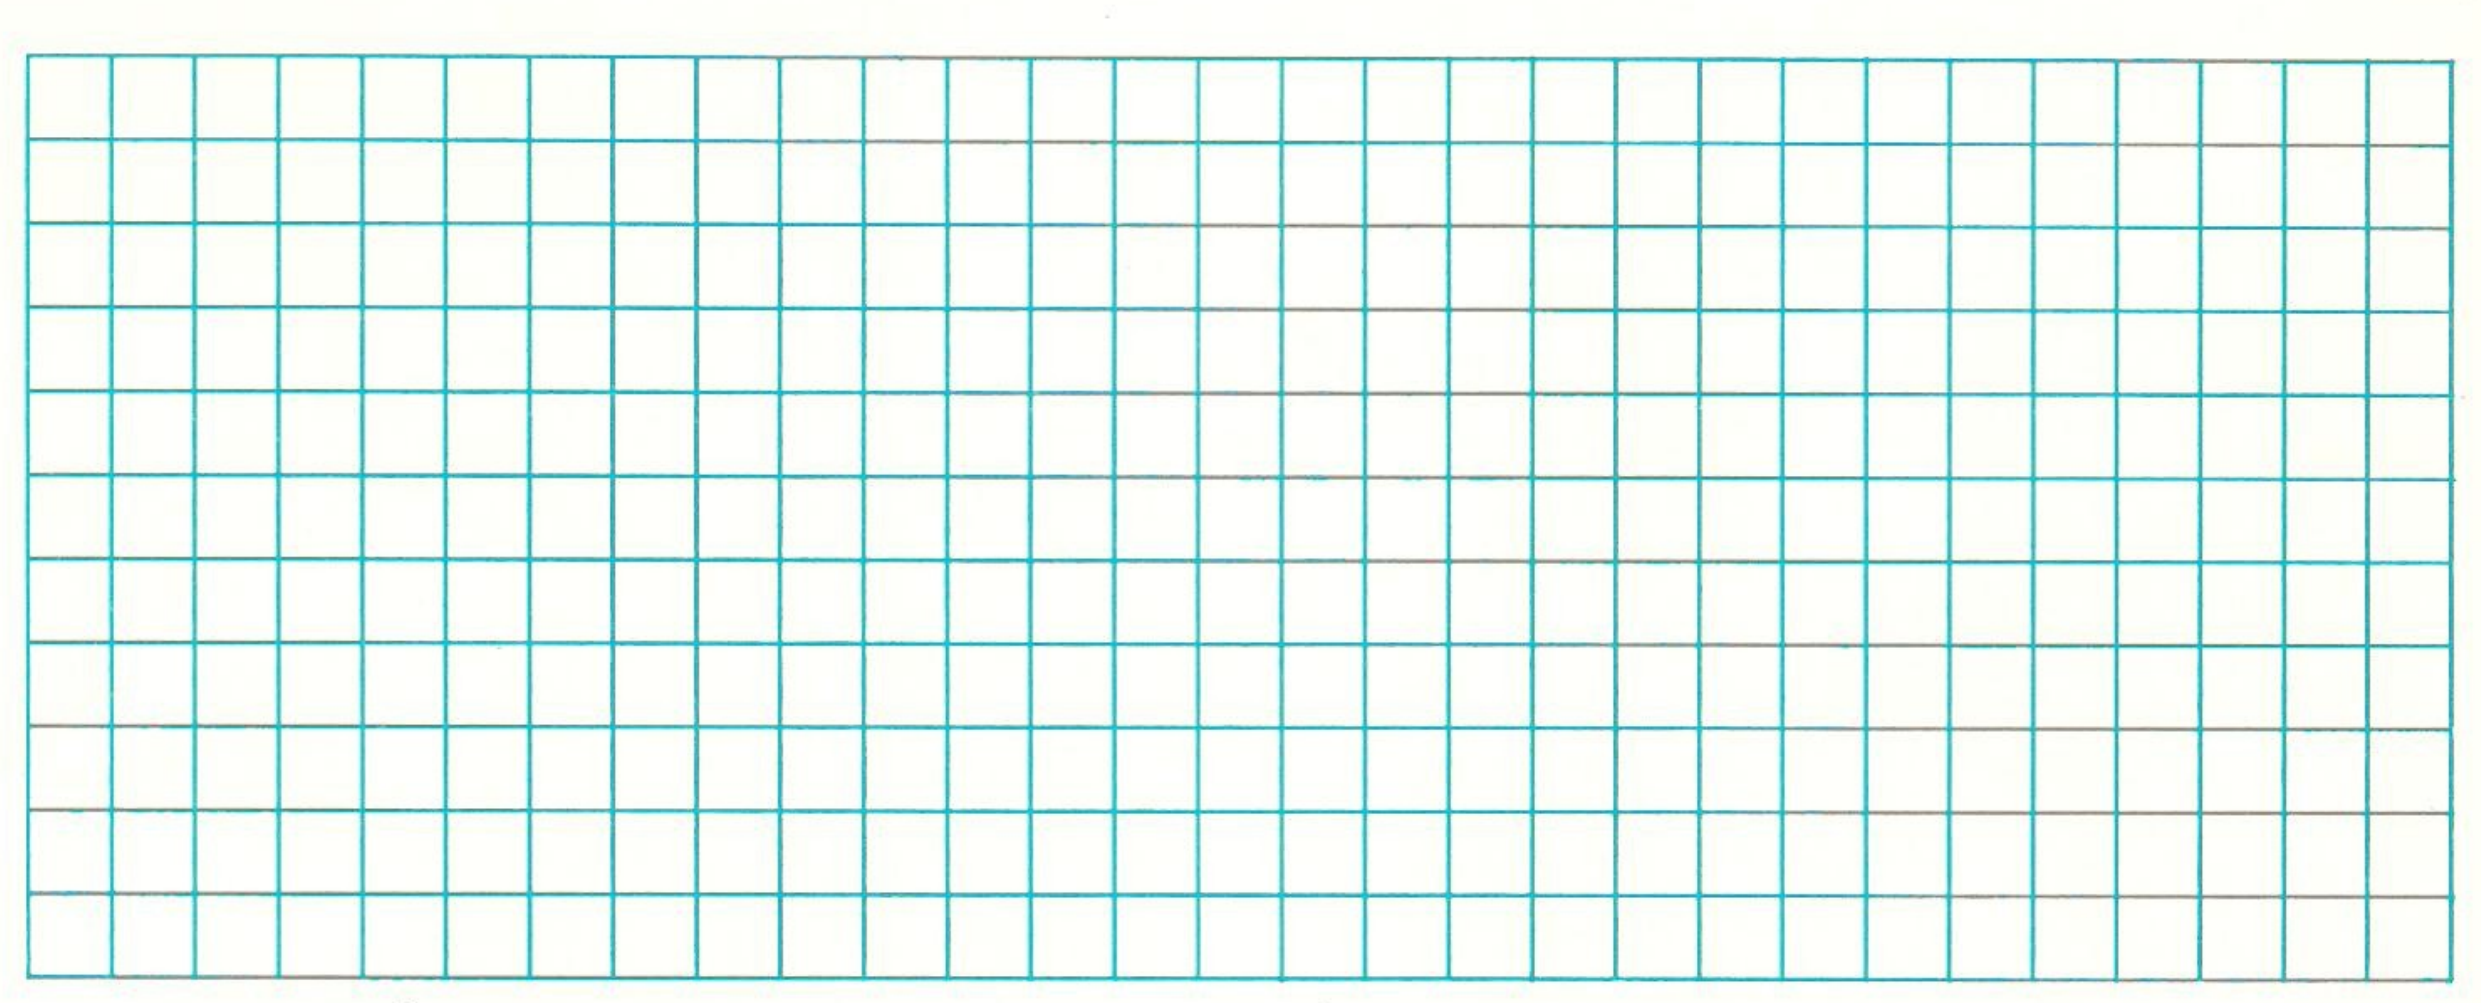

CARACTÉRISTIQUES:

Cette toupie de construction simplifiée est idéale dans les usines de portes et châssis, de meubles, de cabinets de toutes sortes, dans les ateliers de travaux généraux et dans les écoles.

La diversité d'outils, scies à rainurer, têtes ou couteaux de toutes sortes adaptables à cette toupie **Poitras** donne une variété de travaux presqu'illimitée. Sa construction, entièrement de fonte, lui assure une meilleure stabilité, plus de précision et l'élimination des vibrations.

Son coût d'achat, relativement très bas et la simplicité des ajustements diminueront vos coûts d'opération.

DONNÉES TECHNIQUES:

Diamètre du mandrin: 19 mm (3/4″)
Vitesse recommandée: 6000 rpm
Dimensions de la table: 508 mm × 762 mm (20″ × 30″)
Course verticale de l'arbre: 63 mm (2 1/2″)
Ouverture max. des collets: 63 mm (2 1/2″)
Diamètre de l'anneau: 76 mm int.-127 mm ext. (3″ int.-5″ ext.)
Dimensions plaques du guide: 279 mm × 51 mm (11″ × 2″)
Dimensions guide complet: 686 mm × 51 mm (27″ × 2″)
Largeur maximum des couteaux: 127 mm (5″)
Puissance requise: 1 à 2 H.P.
Espace de plancher: 508 mm × 940 mm (20″ × 37″)

ÉQUIPEMENT INCLUS:


Clef pour écrou du mandrin.
Poulies, courroies.
Manuel d'utilisation et d'entretien

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

— Guide d'onglets (no. cat. 12041-A)
— Différents modèles de couteaux à 2 lames (acier rapide seul.) s'adaptant sur les collets chanfreinés.
— Collet pour gabarit, monté sur roulement à billes (No. cat. 2840)
— Mandrin 1/2″ diamètre.

EXPÉDITION:

Dimensions de la caisse: 1118 mm × 660 mm × 1041 mm (44″ × 26″ × 41″)
Poids: 138 kg (305 lb)
Volume: 0.75 m^3 (26 pi^3)

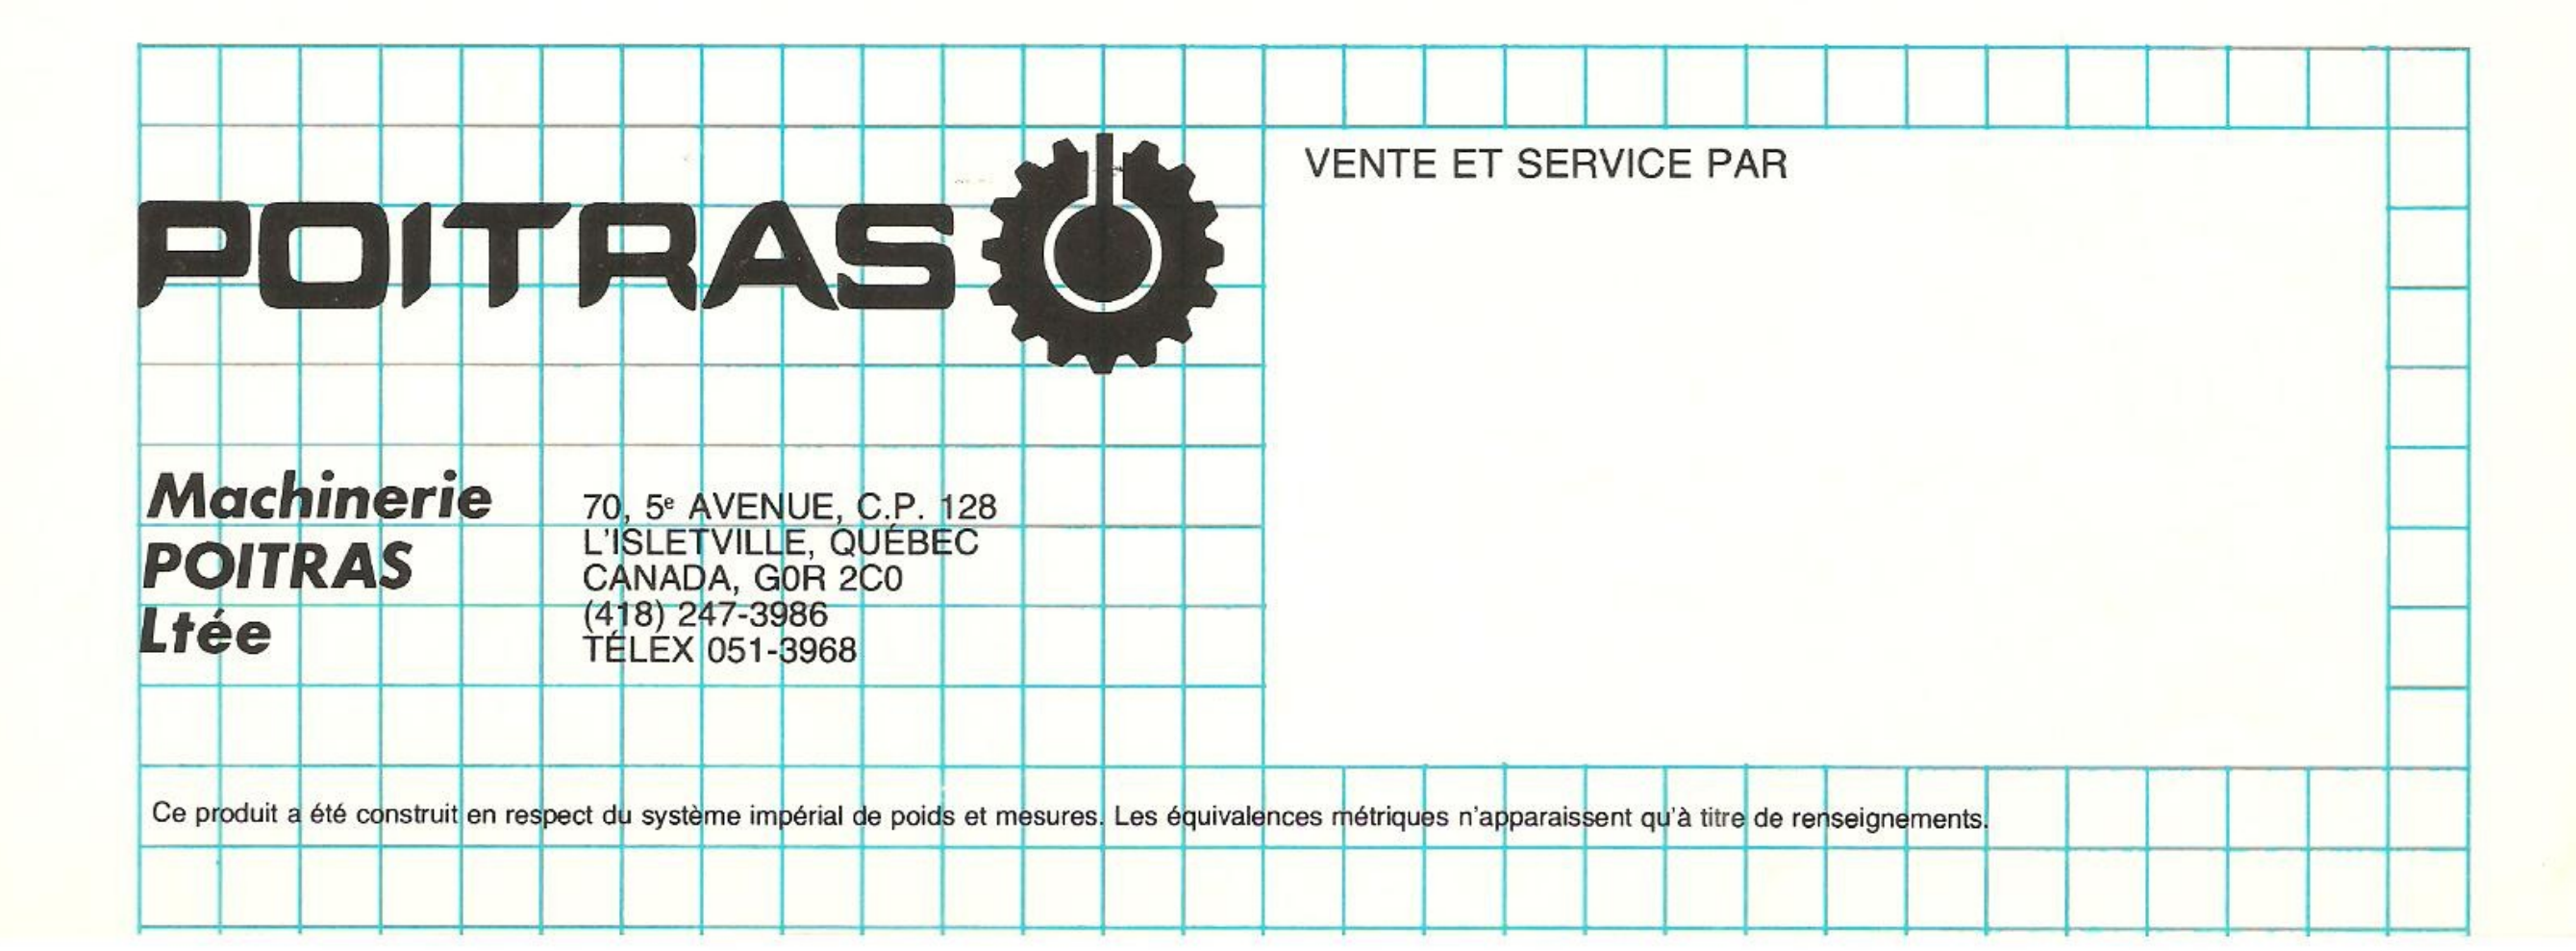

Machinerie POITRAS Ltée
70, 5e AVENUE, C.P. 128
L'ISLETVILLE, QUÉBEC
CANADA, G0R 2C0
(418) 247-3986
TÉLEX 051-3968

Ce produit a été construit en respect du système impérial de poids et mesures. Les équivalences métriques n'apparaissent qu'à titre de renseignements.